


产品信息

反光标线胶带

型号：317

结构

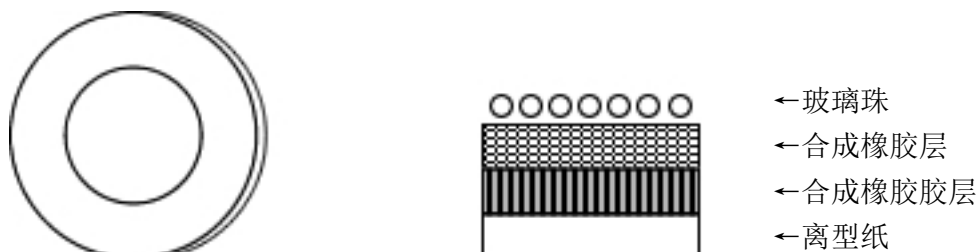

参数

厚度:	1.6mm
站着力:	15.68 N/cm
抗拉伸强度:	43.1 N/cm
抵抗磨损率:	30mg
反光率:	18%

特性/用途

No. 317 压敏胶公路安全标示胶带，表面涂覆玻璃珠有反光效果。

施工简单，只需撕除离型纸粘贴即可。

各种形状和特殊图案标志均可定制。

用于交通、工厂、停车场等场所标志性数字、字母、符号。

颜色：白，黄

注意

使用前请清除被黏着物表面上的水迹、污迹和油渍；

使用时保证环境温度在 10 摄氏度以上；

揭开保护层，将胶带粘于地面；

粘贴后用橡胶锤或橡胶滚筒压实；

东营市艾德胶粘制品有限公司是日本菊水胶带（菊水テープ株式会社）中国大陆地区独家代理，

负责 KIKUSUI 胶带的大陆地区总销售，产品主要包括：

多色布基胶带，喷涂遮蔽胶带，亚光胶带，荧光胶带，PE 扁丝编织布养生胶带；

多色牛皮纸胶带，可浆化牛皮纸胶带，无淋膜牛皮纸胶带；

橡胶双面胶带，无残胶双面胶带，超薄双面胶带，遮光双面胶带，

无基材双面胶带，可移双面胶带。