


产品信息

铝箔胶带

型号：505E

结构

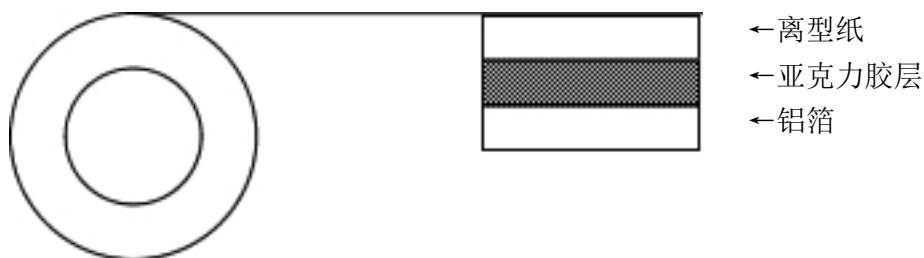

参数

测试标准：	JIS Z 0237
厚度：	0.090mm
粘着力：	5.40 N/cm
抗拉伸强度：	32.3 N/cm
伸长率：	9%

特性/用途

无甲醛、低挥发性胶层。

适用于空调设备管道密封保温缠绕。

No.505E 附有离型纸，因此可以根据要求切割需要的长度后使用。

注意

使用前请清除被黏着物表面上的水迹、污迹和油渍；

请勿作为绝缘胶带使用；

请勿直接粘贴与皮肤表面；

使用前先测试产品性能；

胶带应储存在阴凉处，避免光照。

东营市艾德胶粘制品有限公司是日本菊水胶带（菊水テープ株式会社）中国大陆地区独家代理，

负责 KIKUSUI 胶带的大陆地区总销售，产品主要包括：

多色布基胶带，喷涂遮蔽胶带，亚光胶带，荧光胶带，PE 扁丝编织布养生胶带；

多色牛皮纸胶带，可浆化牛皮纸胶带，无淋膜牛皮纸胶带；

橡胶双面胶带，无残胶双面胶带，超薄双面胶带，遮光双面胶带，

无基材双面胶带，可移双面胶带。