


## 产品信息

### 纤维胶带

型号：850

### 结构

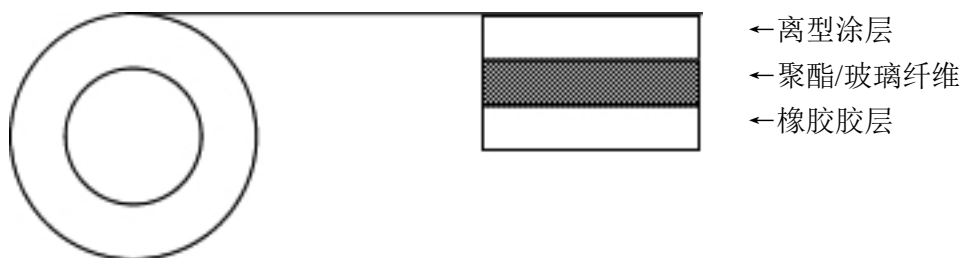

### 参数

测试标准：	JIS Z 0237
厚度：	0.130mm
粘着力：	5.5 N/cm
抗拉伸强度：	260N/cm
伸长率：	6%

### 特性/用途

No.850 基材使用聚酯膜涂覆玻璃丝纤维，抗拉强度突出。  
适用于线材、杆材的出口包装。

### 注意

使用前请清除被黏着物表面上的水迹、污迹和油渍；  
请勿作为绝缘胶带使用；  
请勿直接粘贴与皮肤表面；  
胶带应储存在阴凉处，避免光照。

东营市艾德胶粘制品有限公司是日本菊水胶带（菊水テープ株式会社）中国大陆地区独家代理，  
负责 KIKUSUI 胶带的大陆地区总销售，产品主要包括：  
多色布基胶带，喷涂遮蔽胶带，亚光胶带，荧光胶带，PE 扁丝编织布养生胶带；  
多色牛皮纸胶带，可浆化牛皮纸胶带，无淋膜牛皮纸胶带；  
橡胶双面胶带，无残胶双面胶带，超薄双面胶带，遮光双面胶带，  
无基材双面胶带，可移双面胶带。