

产品信息


PET 基材双面胶带 薄膜接纸胶带

型号: 192T

超薄 PET 双面胶带，基材采用 0.035 毫米厚度的 PET 薄膜基材，涂覆红色耐高温胶粘剂，广泛应用于各类薄膜生产企业。

日本菊水 No.192T 薄膜复卷双面胶带，采用独特醒目的红色耐温胶层。在薄膜复卷机上用于粘贴固定薄膜和管芯，确保粘贴牢固，撕除后无残胶。该产品在长三角地区的日资工厂中被长期采用，得到了客户的广泛好评。同时该超薄 PET 双面胶带也应用于耐温电路板、FPC 器件的模切粘贴。

结构

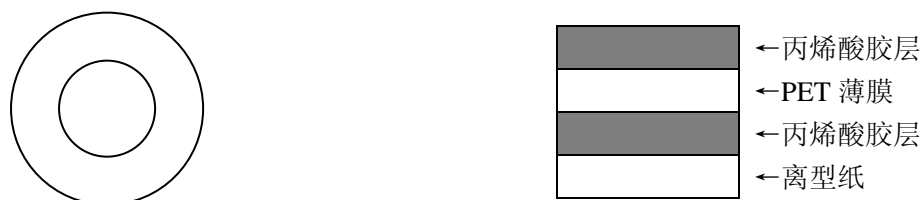

参数

测试标准:	JIS Z 0237
厚度:	0.040mm
粘着力:	1.96 N/cm
抗张强度:	9.8 N/cm
在 60°C 时的剪切粘结强度:	88.2 N / (2.5cm) ²

特性

0.005 毫米厚度的 PET 薄膜基材，涂覆红色胶粘剂
搭接粘接塑料薄膜用
复卷机纸管芯开头固定纸张边缘

注意

使用前请清除被黏着物表面上的水迹、污迹和油渍
请在使用前测试是否符合使用要求
请勿作为绝缘胶带使用
不要直接粘在人的皮肤上
胶带应放置在阴凉处，避免光照

东营市艾德胶粘制品有限公司是日本菊水胶带（菊水テープ株式会社）中国大陆地区独家代理，
负责 KIKUSUI 胶带的大陆地区总销售，产品主要包括：
多色布基胶带，喷涂遮蔽胶带，亚光胶带，荧光胶带，PE 扁丝编织布养生胶带；
多色牛皮纸胶带，可浆化牛皮纸胶带，无淋膜牛皮纸胶带；
橡胶双面胶带，无残胶双面胶带，超薄双面胶带，遮光双面胶带，
无基材双面胶带，可移双面胶带。