


产品信息

双面棉纸胶带

型号: 195

一般用途双面胶带

结构

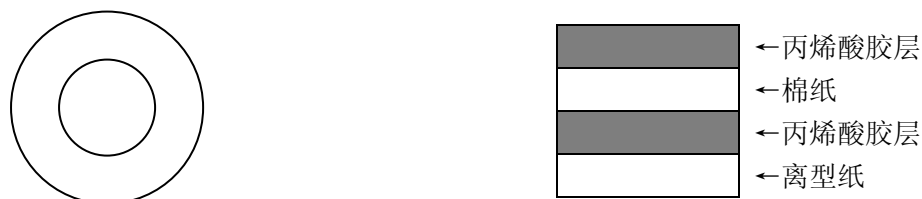

参数

厚度:	0.110mm
粘着力:	
对不锈钢板	4.90 N/cm
对聚乙烯板	1.76 N/cm
在 60℃时的剪切粘结强度:	98.0 N / (2.5cm) ²

特性

耐候性好
初粘性好
一般用途

注意

使用前请清除被黏着物表面上的水迹、污迹和油渍
请在使用前测试是否符合使用要求
胶带应放置在阴凉处，避免光照

东营市艾德胶粘制品有限公司是日本菊水胶带（菊水テープ株式会社）中国大陆地区独家代理，
负责 KIKUSUI 胶带的大陆地区总销售，产品主要包括：
多色布基胶带，喷涂遮蔽胶带，亚光胶带，荧光胶带，PE 扁丝编织布养生胶带；
多色牛皮纸胶带，可浆化牛皮纸胶带，无淋膜牛皮纸胶带；
橡胶双面胶带，无残胶双面胶带，超薄双面胶带，遮光双面胶带，
无基材双面胶带，可移双面胶带。